

Cabina de flujo horizontal laminar de polipropileno

TopAir proporciona cabinas de flujo laminar horizontal de alta calidad y seguros. Las cabina de flujo laminar horizontal de TopAir succionan aire de la habitación o del espacio, transfieren el aire a través de un filtro HEPA usando un ventilador y luego limpia el área de banco con aire filtrado.

En los bancos horizontales, el flujo de aire filtrado pasa a través de un filtro instalado en la parte posterior del banco y luego se impulsa hacia el personal.


Los componentes son fabricados por empresas mundiales líderes como AAF en Estados Unidos o EBM en Alemania.

Los productos cumplen con las normas internacionales pertinentes y se adaptan a las especificaciones de cada cliente.

Las cabina de flujo laminar horizontal están diseñadas para suministrar un ambiente de trabajo limpio de clase de limpieza estándar 100/ISO5, que se asemeja a un cuarto limpio, con las ventajas adicionales de portabilidad y reducidas dimensiones.

Las cabina de flujo laminar horizontal ofrecen una alternativa de alta calidad a un cuarto limpio, a un costo mucho menor y sin necesidad de obras

- La corriente de aire vertical produce aire limpio según normas ISO5 / CLASS100 o ISO4/Class10 (según el filtro instalado).
- La estructura de polipropileno garantiza la estabilidad, evitando movimientos durante operaciones sensibles.
- El sistema de control digital de fácil uso regula la velocidad del ventilador y el sistema de iluminación; durante el funcionamiento un indicador muestra el flujo de aire y advierte si hay obstrucción del filtro
- Superficie de trabajo de acero inoxidable 304 que no emite partículas
- Ventanas laterales de vidrio templado, que permiten una óptima visión del trabajo dentro de la cabina
- Ventilador silencioso de alta calidad fabricado por EBM Alemania; el armazón del ventilador se rellena con material acústico.
- Nivel de ruido < 58 DBA
- Tomacorriente universal
- Innovador diseño avanzado
- Variedad de tamaños y materiales
- Iluminación LED respetuosa del medio ambiente y económica

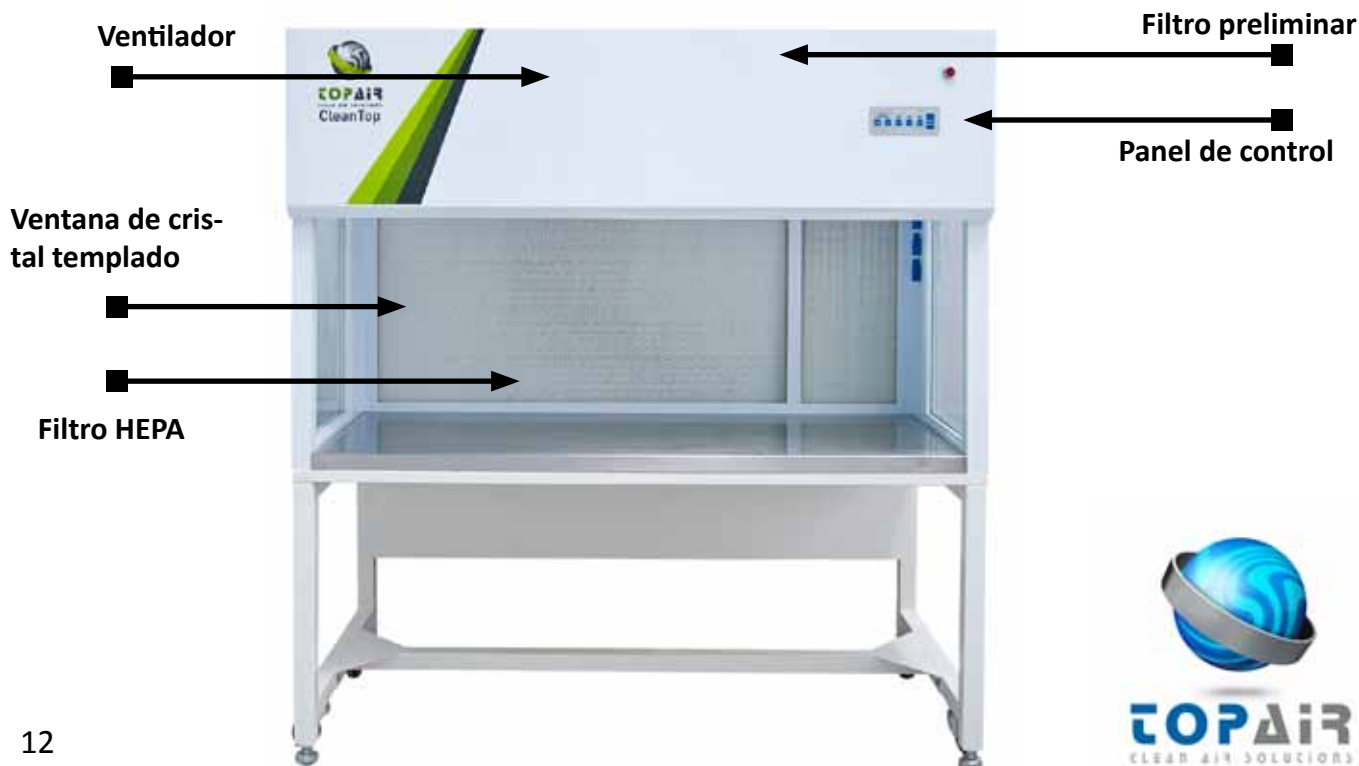

Modelos

Especificaciones / Modelo	HC-H90P	HC-H120P	HC-H160P	HC-V180
Exteriores Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	980 x 750 x 1110 mm 38.6 x 31.5 x 53.54"	1280 x 750 x 1110 mm 50.4 x 31.5 x 53.54"	1680 x 750 x 1110 mm 66.1 x 31.5 x 53.54"	1880 x 750 x 1110 mm 74 x 31.5 x 53.4"
Espacio de trabajo (Ancho x Profundidad x Altura)	900 x 660 x 660 mm 35.4 x 23.6 x 23.6"	1200 x 660 x 660 mm 47.2 x 23.6 x 23.6"	1600 x 660 x 660 mm 63 x 23.6 x 23.6"	1800 x 660 x 660 mm 70.9 x 23.6 x 23.6"
Producción / prueba estándar	Norma USA Federal Standard 209E / ISO 1- 144641 / ISO-9001:2008			
Velocidad del aire m/s	Promedio 0.45±20% m/s 90±20% FPM			
Limpieza en la estación de trabajo	Class 100(FS 209E) ISO 5, 14644-1			
Material de la cabina	Polipropileno			
Material de la mesa de trabajo	Acero inoxidable SUS 304			
Ruido	<58dB	<58dB	<60dB	<62dB
	(Probado 20 cm de la mesa de trabajo, 1.2 m por encima del suelo)			
Opciones de suministro de energía	110 / 220V 50/60 Hz, Monofásica			
Iluminación	Luces LED económicas y amistosas con el medio ambiente de >800 LUX/ 1700 LUX			
Filtro	Eficiencia de filtro HEPA de 99.9995% at 0.3 Micrones			

Accesorios

Especificaciones / Modelo	HC-V90	HC-V120	HC-V160	HC-V180
Soporte (Ancho x Profundidad x Altura)	HC-V90-ST	HC-V120-ST	HC-V160-ST	HC-V180-ST
Luz UV	HC-V90-UV	HC-V120-UV	HC-V160-UV	HC-V180-UV
Mesa separada	HC-V90-VB	HC-V120-VB	HC-V160-VB	HC-V180-VB
Bastidor Frontal	HC-V90-FS	HC-V120-FS	HC-V160-FS	HC-V180-FS

Web: www.topairsystems.com Correo electrónico: sales@topairsystems.com

Sede - EUA: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, EUA

Tel: +1-855-6-TOPAIR (+1-855-686-7247) Fax: +1-718-263-7304

**Sede – Reino Unido: Evolution Testing & Analytical services (UK) Ltd,
Elstree House, Elstree Way, Borehamwood, Herts WD6 1SD, Reino Unido**

Tel: +44-203-1374012 Correo electrónico: sales@topairsystems.com

Copyright © 2014 TopAir Systems. Todos los derechos reservados.